




Беседка «Пион»

из профильной оцинкованной трубы
с сухой обрезной доской

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

agrosfera-yartsevo.ru

www.agrosfera.ru

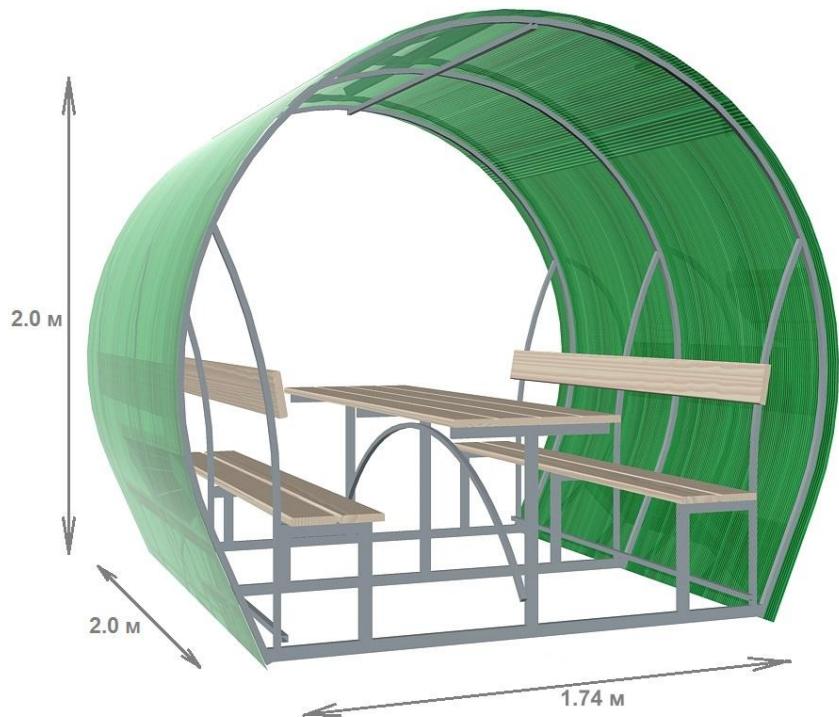

длина – 2.00 м
ширина (по основанию) – 1.74 м
ширина (по верху) – 2.30 м
высота – 2.00 м

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку беседки «Пион», которая прослужит не один год, при условии её правильной эксплуатации.

ТРЕБОВАНИЯ ПО УСЛОВИЯМ ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Перед установкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Неправильная сборка беседки может привести к повреждению каркаса.
2. В зимнее время беседку необходимо разобрать и хранить в помещении.
3. При установке беседки необходимо жесткое крепление к поверхности почвы.
4. Не подвергайте каркас механическим воздействиям.
5. Не изменяйте самостоятельно конструкцию изделия.
6. Чтобы не допустить уменьшения светопроницаемости сотового поликарбоната, его поверхность рекомендуется очищать хлопковой тканью с помощью воды и моющих средств, не содержащих аммиака и растворителей. Не допускается использования химических средств, содержащих абразивные частицы.

Гарантийные обязательства

1. Гарантийный срок эксплуатации – 1 год с даты продажи. Гарантия распространяется на любые производственные дефекты и дефекты материала. Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные коррозией элементов конструкции изделия.
2. Гарантийные обязательства прекращаются:
 - 2.1. при несоответствии монтажа с инструкцией по сборке;
 - 2.2. при нарушении требований по эксплуатации;
 - 2.3. при использовании не по назначению;
 - 2.4. при наступлении обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия);
 - 2.5. при отсутствии паспорта на изделие и документа, подтверждающего оплату.
3. Гарантии не распространяются на сотовый поликарбонат.

Предприятие-изготовитель несет ответственность:

- за полноту комплектации;
- за собираемость.

Предприятие-изготовитель: ООО «Агросфера»
215800, Смоленская область, г. Ярцево, ул. Победы, 17 е, тел. (48143) 3-67-77



Дата продажи: _____ Продавец: _____

Инструкция по установке

1. Описание изделия

Беседка «Пион» предназначена для отдыха на приусадебном участке. Каркас беседки изготовлен из профильной оцинкованной трубы сечением 40x20 мм и 20x20 мм и предназначен для покрытия сотовым поликарбонатом. Собирается с помощью болтов и гаек (M6). Для сборки необходим гаечный ключ №10.


2. Комплектация изделия

Поз.	Наименование деталей	Кол-во, шт	Вид
1	Сварная деталь каркаса	3	
2	Стяжка (L=1920 мм)	3	
3	Изогнутая стяжка	1	
4	Болт M6x50 с шайбой	15	
8	Болт M6x70 с шайбой	27	
9	Гайка M6	42	
10	Саморезы 4,2x19 мм с оц. шайбой и рез. уплотнителем* (для поликарбоната)	24	
11	Грунтозацеп	4	
12	Кровельный саморез 4.8x35 мм (для грунтозацепа)	4	
13	Заглушка 40x20 мм	12	
14	Заглушка 20x20 мм	8	
15	Заглушка на гайку	42	
16	Доска обрезная 25x140x2000 мм (без покрытия)	10	
18	Сотовый поликарбонат** (размер листа 2,1x6 м)	1	

* данный комплект саморезов рассчитан для крепления сотового поликарбоната толщиной не более 8 мм
** при покупке одного каркаса, сотовый поликарбонат в комплект не входит

3. Порядок установки

- 3.1. Соедините сварные детали каркаса стяжкой в верхней точке, согласно отверстиям.
- 3.2. Затем соедините изогнутой стяжкой каркас под элементами деталей столешницы.
- 3.3. Закрепите нижние стяжки по основанию. Окончательную затяжку гаек производить после полной сборки.
- 3.4. Прикрутите болтами столешницу и скамейки, согласно просверленным отверстиям. Предварительно доски необходимо покрыть лаком.
- 3.5. Забейте грунтозацепы по краям беседки под скамейками и закрепите их кровельными саморезами к каркасу, если беседка устанавливается на грунт. При установке на другие поверхности предусмотрите надежное крепление к основанию.
- 3.6. Закрепите сотовый поликарбонат с помощью саморезов на собранном каркасе беседки. Панели из сотового поликарбоната устанавливаются таким образом, чтобы поверхность с защитой от ультрафиолетового излучения всегда находилась с наружной стороны. Обозначение находится на упаковочной пленке.

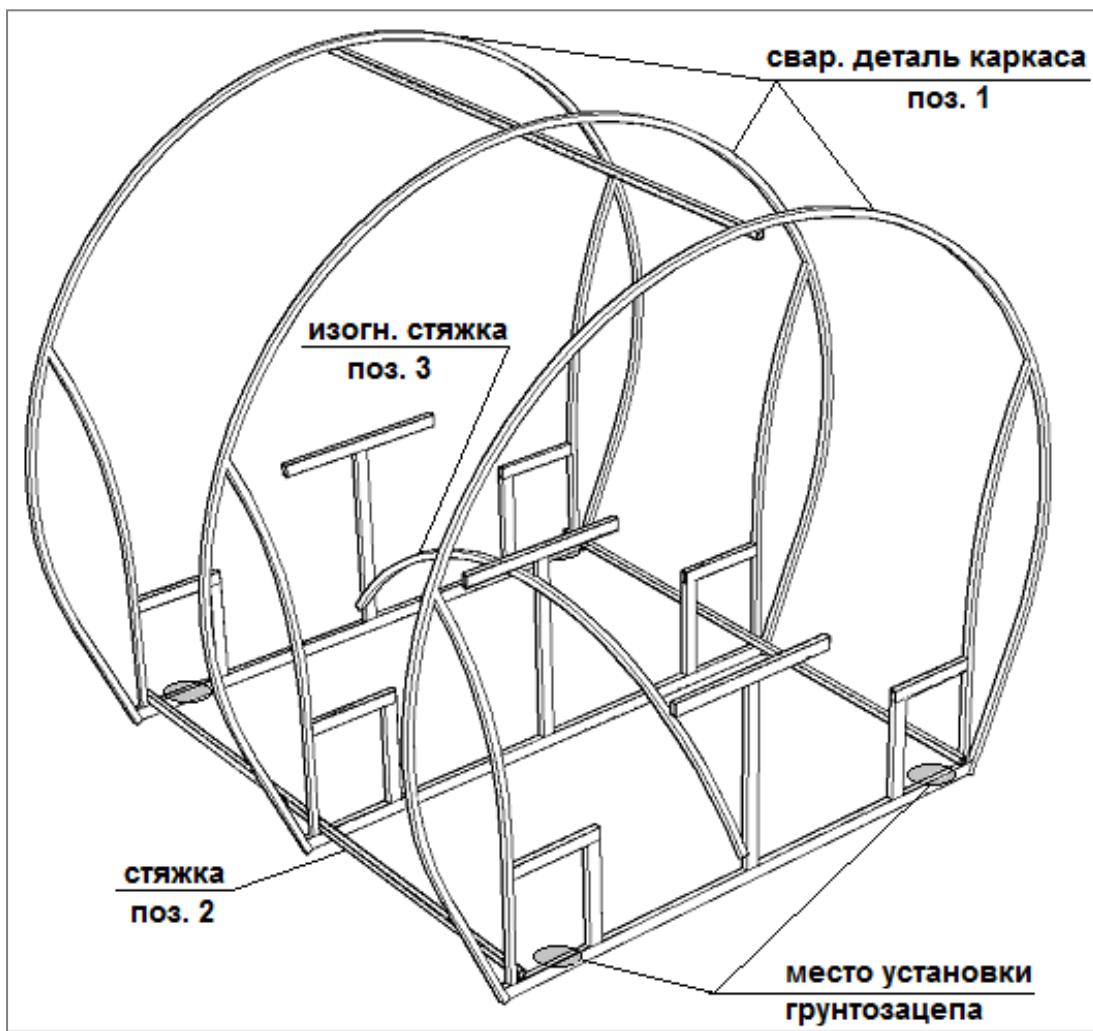

Внимание!

Участок, на котором устанавливается каркас, должен быть ровным, без существенных перепадов уровня земли.

В связи с постоянным усовершенствованием продукции, изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию без предварительного уведомления потребителя.

Продукция не подлежит обязательной сертификации